

NHN-TM1K08/TM1V08/TM1K12/TM1V16

Input and Output Terminal Block
输入输出端子台



产品特点 FEATURES

- NHN-TM1K08/TM1V08此端子台为输入/输出通用接线端子台, 对应各种终端输入/输出信号使用, 方便远程控制使用; 配有8组3P接口, 可接2线/3线制的控制信号用; 一目了然的LED动作指示灯, 显示输入/输出状态; 指示灯颜色对应极性为: 绿色-NPN; 红色-PNP; 上行接线侧用10P牛角出线, 方便连接到汇总的端子。
- NHN-TM1V16端子台为输入/输出通用接线端子台, 对应各种终端输入/输出信号使用, 方便远程控制使用; NHN-TM1K12配有12组3P接口, 可接2线/3线制的信号; NHN-TM1V16配有16组3P接口, 可接2线/3线制的信号; 一目了然的LED动作指示灯, 显示输入输出状态; 指示灯颜色对应极性为: 绿色-NPN; 红色-PNP; 弹片端子出线侧可选20P牛角或弹片端子。
- NHN-TM1K08/TM1V08 this terminal is an input/output general wiring terminal, All kinds of terminal input/output signals should be used for convenient remote control; Eight sets of 3ps were provided Interface, can connect 2/3wire system control signal; Clear LED action indication light, display input/output status; The corresponding polarity of the indicator light color is: green-npn; Red - PNP; Uplink wiring side with 10P horn outlet, easy to connect to the terminal summary.
- NHN-TM1V16 terminals station is the general terminal station for input/ouput, corresponding to various terminals terminal input/output signal for remote control; NHN-TM1K12 is equipped with 12 groups of 3Ps Interface, can connect the signal of 2 wire /3 wire system; NHN-TM1V16 is equipped with 16 sets of 3P interfaces, which can be connected with 2 wires/3 wire signal; Clear LED action indicator light, display input and output state; The corresponding polarity of the indicator light color is: Green-NPN; Red-PNP; Elastic line, The outlet side can choose 20P horn or shrapnel terminal outlet.

选型参考 TYPE SELECTION REFERENCE

| 型号 | NHN-TM1V08/08A | NHN-TM1K08 | NHN-TM1K12 | NHN-TM1V16 |
|------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 名称 | 8位输入/输出端子台 | 8位输入/输出端子台 | 12位输入/输出端子台 | 16位输入/输出端子台 |
| 输入极性 | NPN/PNP双极性 | | | |
| 输入结构 | 10P MIL插头 | 单层弹片式端子台 | 弹片式端子 | 弹片式端子 |
| 输出结构 | 双层弹片式端子台 | | | |

适用PLC SUITABLE PLC

| | | |
|------|--------------------------|----------------------------|
| PLC | FPO-C16T/C16CT(IN) | FPO-E16T/P(IN) |
| | FPO-C16P/C16CP(IN) | FPO-E32T/P(IN) |
| | FPO-C32T/C32CT/T32CT(IN) | FPO-E8X |
| | FPO-C32P/C32CP/T32CP(IN) | FPO-E16X |
| 不限品牌 | 不限PLC | F ρ Σ -C28(IN) |
| | | F ρ Σ -C28(IN) |

关联产品 RELATED PRODUCTS

| 适用电缆 Suitable cable | X216-1 | X222-1 | X221-1 | X210 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|
| | X221-2 | X222-3 | X223-1 | X21 |
| | X227-1 | X225-1 | X225-2 | X22 |

适合电线 SUITABLE WIRE

剥线长度: 6mm 1.5mm² Following /AWG16



规格参数 SPECIFICATIONS



| 输入 INPUT | |
|------------------------------------|--|
| • 额定电流 Nominal operating current | 1A |
| • 额定电压 Nominal coil voltage | DC 24V |
| 输出侧对应 Corresponding output Devices | Photoelectric Switch, Button Switch, Fiber |

NHN-TM1K08/TM1V08/TM1V12/TM1V16



Input and Output Terminal Block
输入输出端子台

 配线图及外形图 **WIRING DIAGRAM AND DIMENSIONS**



NHN-TM1K08 (mm)
外形尺寸图 Dimensions 配线图 Wiring Diagram

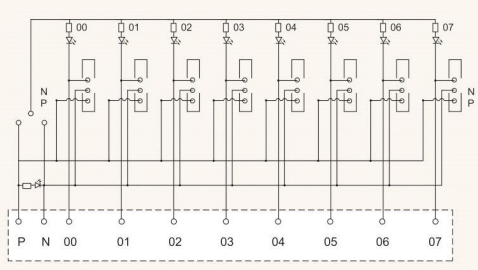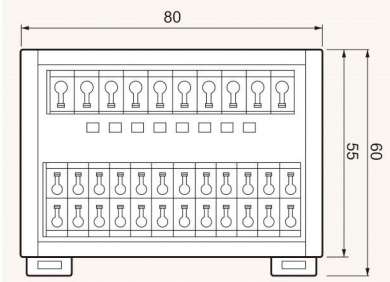

NHN-TM1V08/NHN-TM1V08A
外形尺寸图 Dimensions 配线图 Wiring Diagram

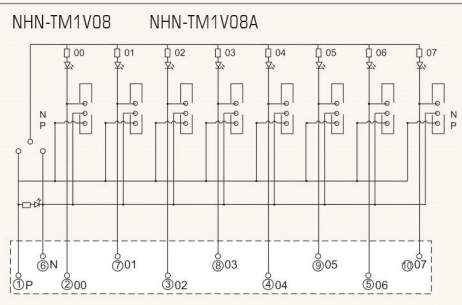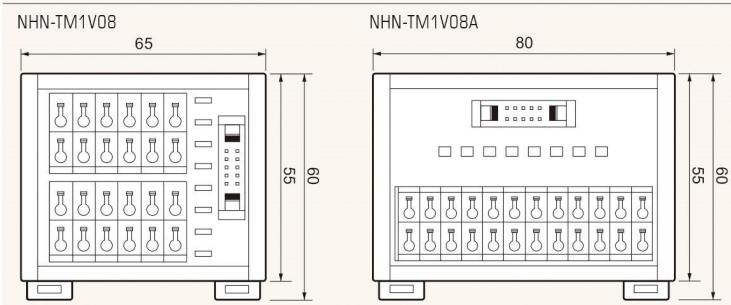

NHN-TM1K12
外形尺寸图 Dimensions 配线图 Wiring Diagram

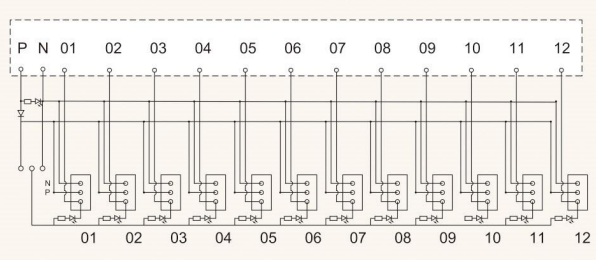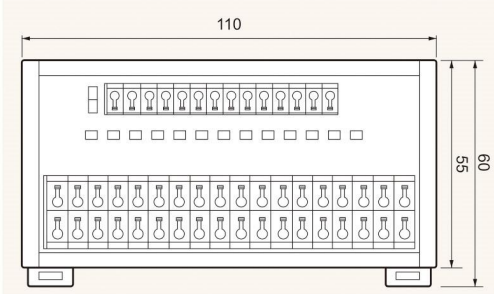

NHN-TM1V16
外形尺寸图 Dimensions 配线图 Wiring Diagram

